




BULL公牛

保护电器·保护人

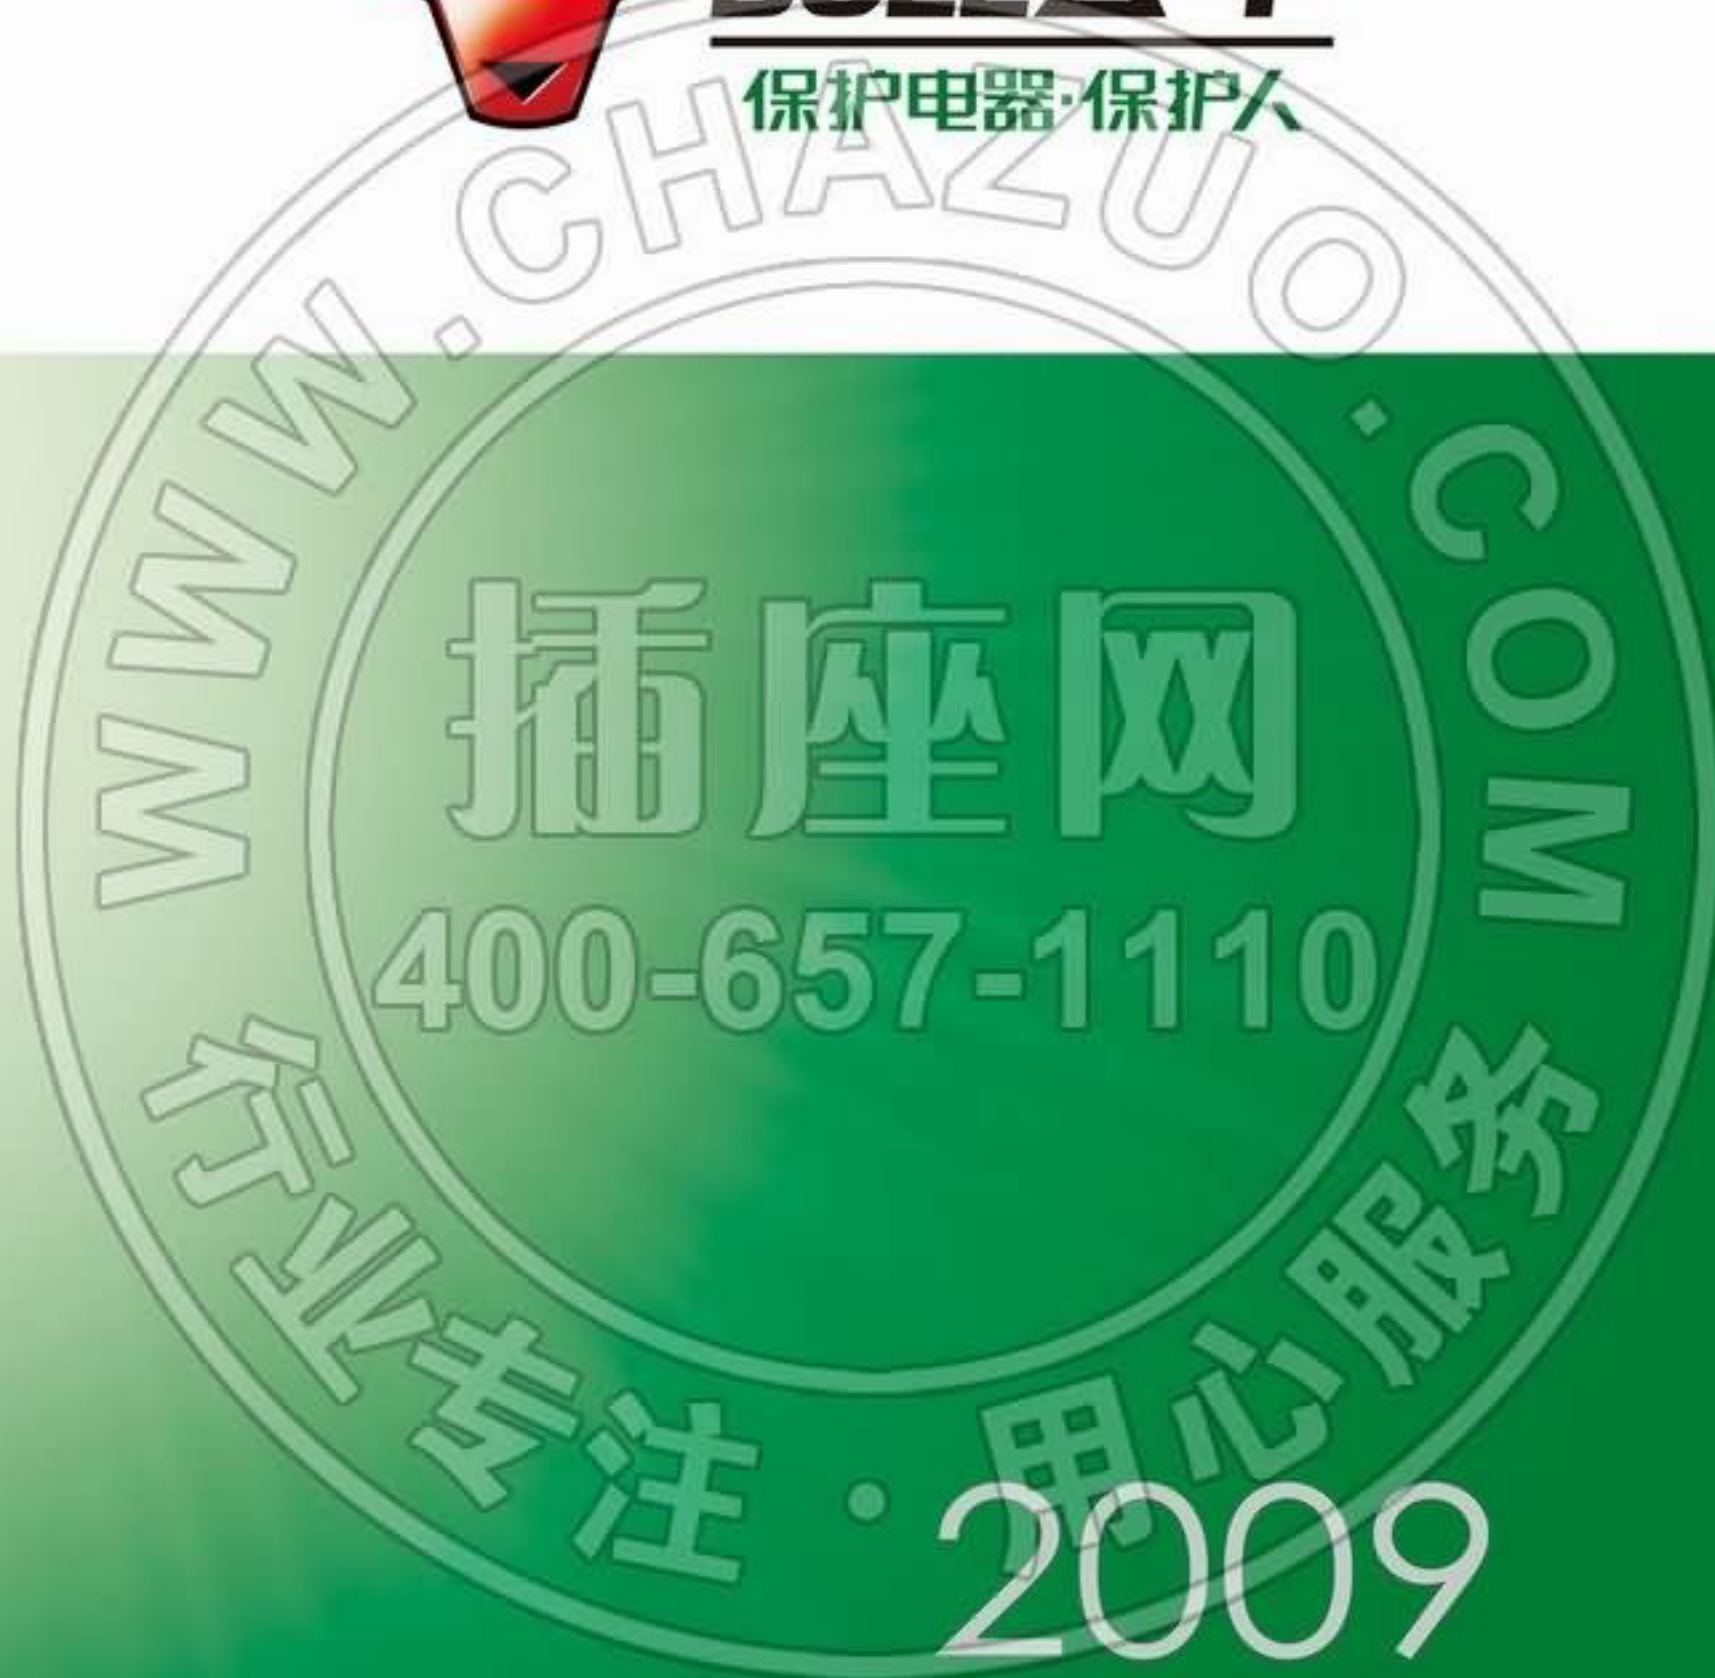

插座网

400-657-1110

2009

Product Manual

产品手册



Product Index 产品索引

型号	页码	型号	页码	型号	页码	型号	页码	型号	页码
GN-101	5, 7	GN-401W	5, 7	GN-802	15	GN-B14D	10, 20	GN-M106D	13, 20
GN-101A	5, 7	GN-402	5	GN-803	15	GN-B15D	10, 20	GN-M107	13
GN-101B	5	GN-403	5, 8	GN-804	15	GN-C1	15	GN-M107D	13, 20
GN-102	5	GN-405D	5, 7, 20	GN-804D	15, 20	GN-C2	15	GN-M108	13
GN-103D	5, 7, 20	GN-406	5	GN-805	15	GN-C2D	15, 20	GN-M109	13
GN-104D	5, 20	GN-406D	6, 8, 20	GN-805D	15, 20	GN-C3	15	GN-P1W	17
GN-105	10	GN-407W	6, 8	GN-806D	15, 20	GN-C4	15	GN-Q01	15
GN-106	10	GN-408	7	GN-807	15	GN-C5	15	GN-Q02	15
GN-107	5, 10	GN-410	6, 7	GN-901	17	GN-D1	15	GN-Q03B	15
GN-109K	5, 8	GN-411	7	GN-901A	17	GN-D1J	15	GN-R01	10
GN-110	10	GN-412K	8	GN-901E	17	GND-1	19	GNT-10	18
GN-206	10	GN-413K	8	GN-901G	17	GND-1D	19, 20	GNT-16	18, 20
GN-207	10	GN-414	7	GN-902	17	GND-2	19	GNT-10F	18
GN-208	10	GN-414K	8	GN-903	17	GND-2D	19, 20	GNT-10L1	18
GN-210	5	GN-415	7	GN-904	17	GN-J1	18	GNT-10L2	18
GN-211	5	GN-415K	8	GN-906	17	GN-J2	18	GNT-10L3	18
GN-212	5	GN-419	6	GN-907	17	GN-J3	18	GNT-10L4	18
GN-213	5	GN-420	6	GN-907A	17	GN-J4	18	GNT-10L5	18
GN-214	5	GN-422	7	GN-907E	17	GN-J4A	18	GNT-10S1	18
GN-216	10	GN-422K	8	GN-907G	17	GN-J5	18	GNT-10S2	18
GN-217	10	GN-427K	8	GN-908	17	GN-L01	17	GNT-16S1	18, 20
GN-218	10	GN-601	6	GN-909	17	GN-L01A	17	GNT-16S2	18, 20
GN-219	5	GN-602	6	GN-910	17	GN-L01E	17	GN-T16	18
GN-301	5	GN-603	10	GN-A01	7	GN-L01G	17	GN-T25	18
GN-303	10	GN-604	10	GN-A02	7	GN-L01S	17	GN-T32	18
GN-304	10	GN-605	10	GN-A03	5, 7	GN-L01T	17	GN-Z1	19
GN-305	10	GN-606	6	GN-A04	6	GN-L01W	17	GN-Z2	19
GN-307	10	GN-606A	6	GN-A10	7	GN-L03K	17	GN-Z3	19, 20
GN-308	11	GN-606D	6, 20	GN-A11	7	GN-L04	17	GN-Z4	19
GN-309	11	GN-607	6	GN-B03	6	GN-L05	17	GN-Z4A	19
GN-309D	11, 20	GN-608	6	GN-B04	6	GN-F101	13	GN-Z5	19, 20
GN-311	11	GN-609	6	GN-B05	6	GN-F102	13	GN-Z6	19
GN-312	11	GN-610	6	GN-B06	6	GN-F103	13	GN-Z16	19
GN-313	11	GN-612	6	GN-B07	10	GN-F201	13	GN-Z25	19
GN-314	7, 8	GN-613	6	GN-B08	10	GN-F202	13	GN-Z32	19
GN-315	7, 8	GN-618	6, 8	GN-B09	6, 8	GN-M101	13		
GN-316	7, 8	GN-619	6	GN-B10	10	GN-M104	13		
GN-317	7, 8	GN-705	11	GN-B11	10	GN-M105	13		
GN-401	7	GN-706	11	GN-B13D	6, 20	GN-M106	13		

2009

Product Manual 产品手册

CONTENTS

目录

公司简介 02

一、基础系列 04

有线类 05

无开关产品 05

单开关产品 05

多开关产品 07

无线类 07

无开关产品 07

单开关产品 08

多开关产品 08

二、强化系列 09

过载保护类 10

单开关产品 10

多开关产品 10

漏电保护类 11

三、领袖系列 12

四、工程系列 14

有线类 15

无线类 15

五、特殊系列 16

旅行转换器 17

插头 18

藕合器 18

明装插座 19

定时器 19

六、大功率系列 20

About Company 公司简介



永不止步的公牛

成立于1995年的公牛电器，是国内领先的高档开关插座、转换器的专业供应商，在提供优质产品和服务的同时，始终致力于为大众营造更安全的用电环境。秉承忠信诚和、专业专注的发展理念，公牛电器不仅将专业精神融入公司运营的每一个环节，还积极推动企业和谐文化建设。

公牛电器对社会应尽的责任是通过创新的商业运作提升企业价值和产品价值。公牛电器认为企业价值在于为社会培养具有诚信专业品质的优秀人才，并成为和谐企业的楷模。公牛电器还致力于为国内外市场和客户提供具有更高附加值的产品和服务，拥有三重防雷、抗电磁干扰、插套啮合等多项国际领先的原创技术，理解并满足消费者的需求，帮助人们享受更高安全品质的生活。

目前，公牛电器位居国内电工及电源连接器行业的领先地位，为客户提供更安全的全方位电源连接解决方案。同时还将业务拓展到国外，在美国、德国、法国、日本等10多个发达国家和地区设有销售和服务代理机构。

公牛电器将在发展策略、业务模式、经营管理和产品开发方面坚持创新和可持续发展。面对未来，公牛电器正朝着成为国际电工及电源连接器行业领先品牌的目标而奋进。



R 研发领先—锐意进取 Research And Development Ability

富有创造力的研发队伍和多年的技术积累，使公牛电器具有不凡的研发能力。通过及时跟踪全球插座转换器行业的产品发展方向，并结合对本行业的深刻理解和市场的敏锐把握，公牛电器推出了一大批原创设计的产品，以满足客户的需要。



Q 品质领先—坚若磐石 Quality Control

优秀的品质是企业永续经营的重要保证。公牛电器在引进各种先进检测设备的同时，积极培养优秀的专业检测及品保人才，确保产品的每一道工序都经过严格的控制，以制造出客户需要的高质量产品。



一、基础系列

公牛基础系列产品，采用公牛独创的立体啮合技术，实现了插头插座的完美接合。选用阻燃工程塑料和优质铜材，为安全用电提供了基本保障。专业品质，值得信赖。

基础系列特点

1. 独创立体啮合技术，选用超强弹性铜材，正常使用8年不松动。
2. 采用阻燃工程塑料，内芯850度高温不燃烧。
3. 高标准导线，365天满负荷不发烫。(有线产品)
4. 快速接线装置，接线方便，连接可靠。(无线产品)
5. 银合金触点开关，耐电弧性能好，使用寿命长。(带开关产品)
6. 一控一独立开关，不同电器独立通断，使用方便，有效节能。(多开关产品)




有线类

无开关产品



单开关产品



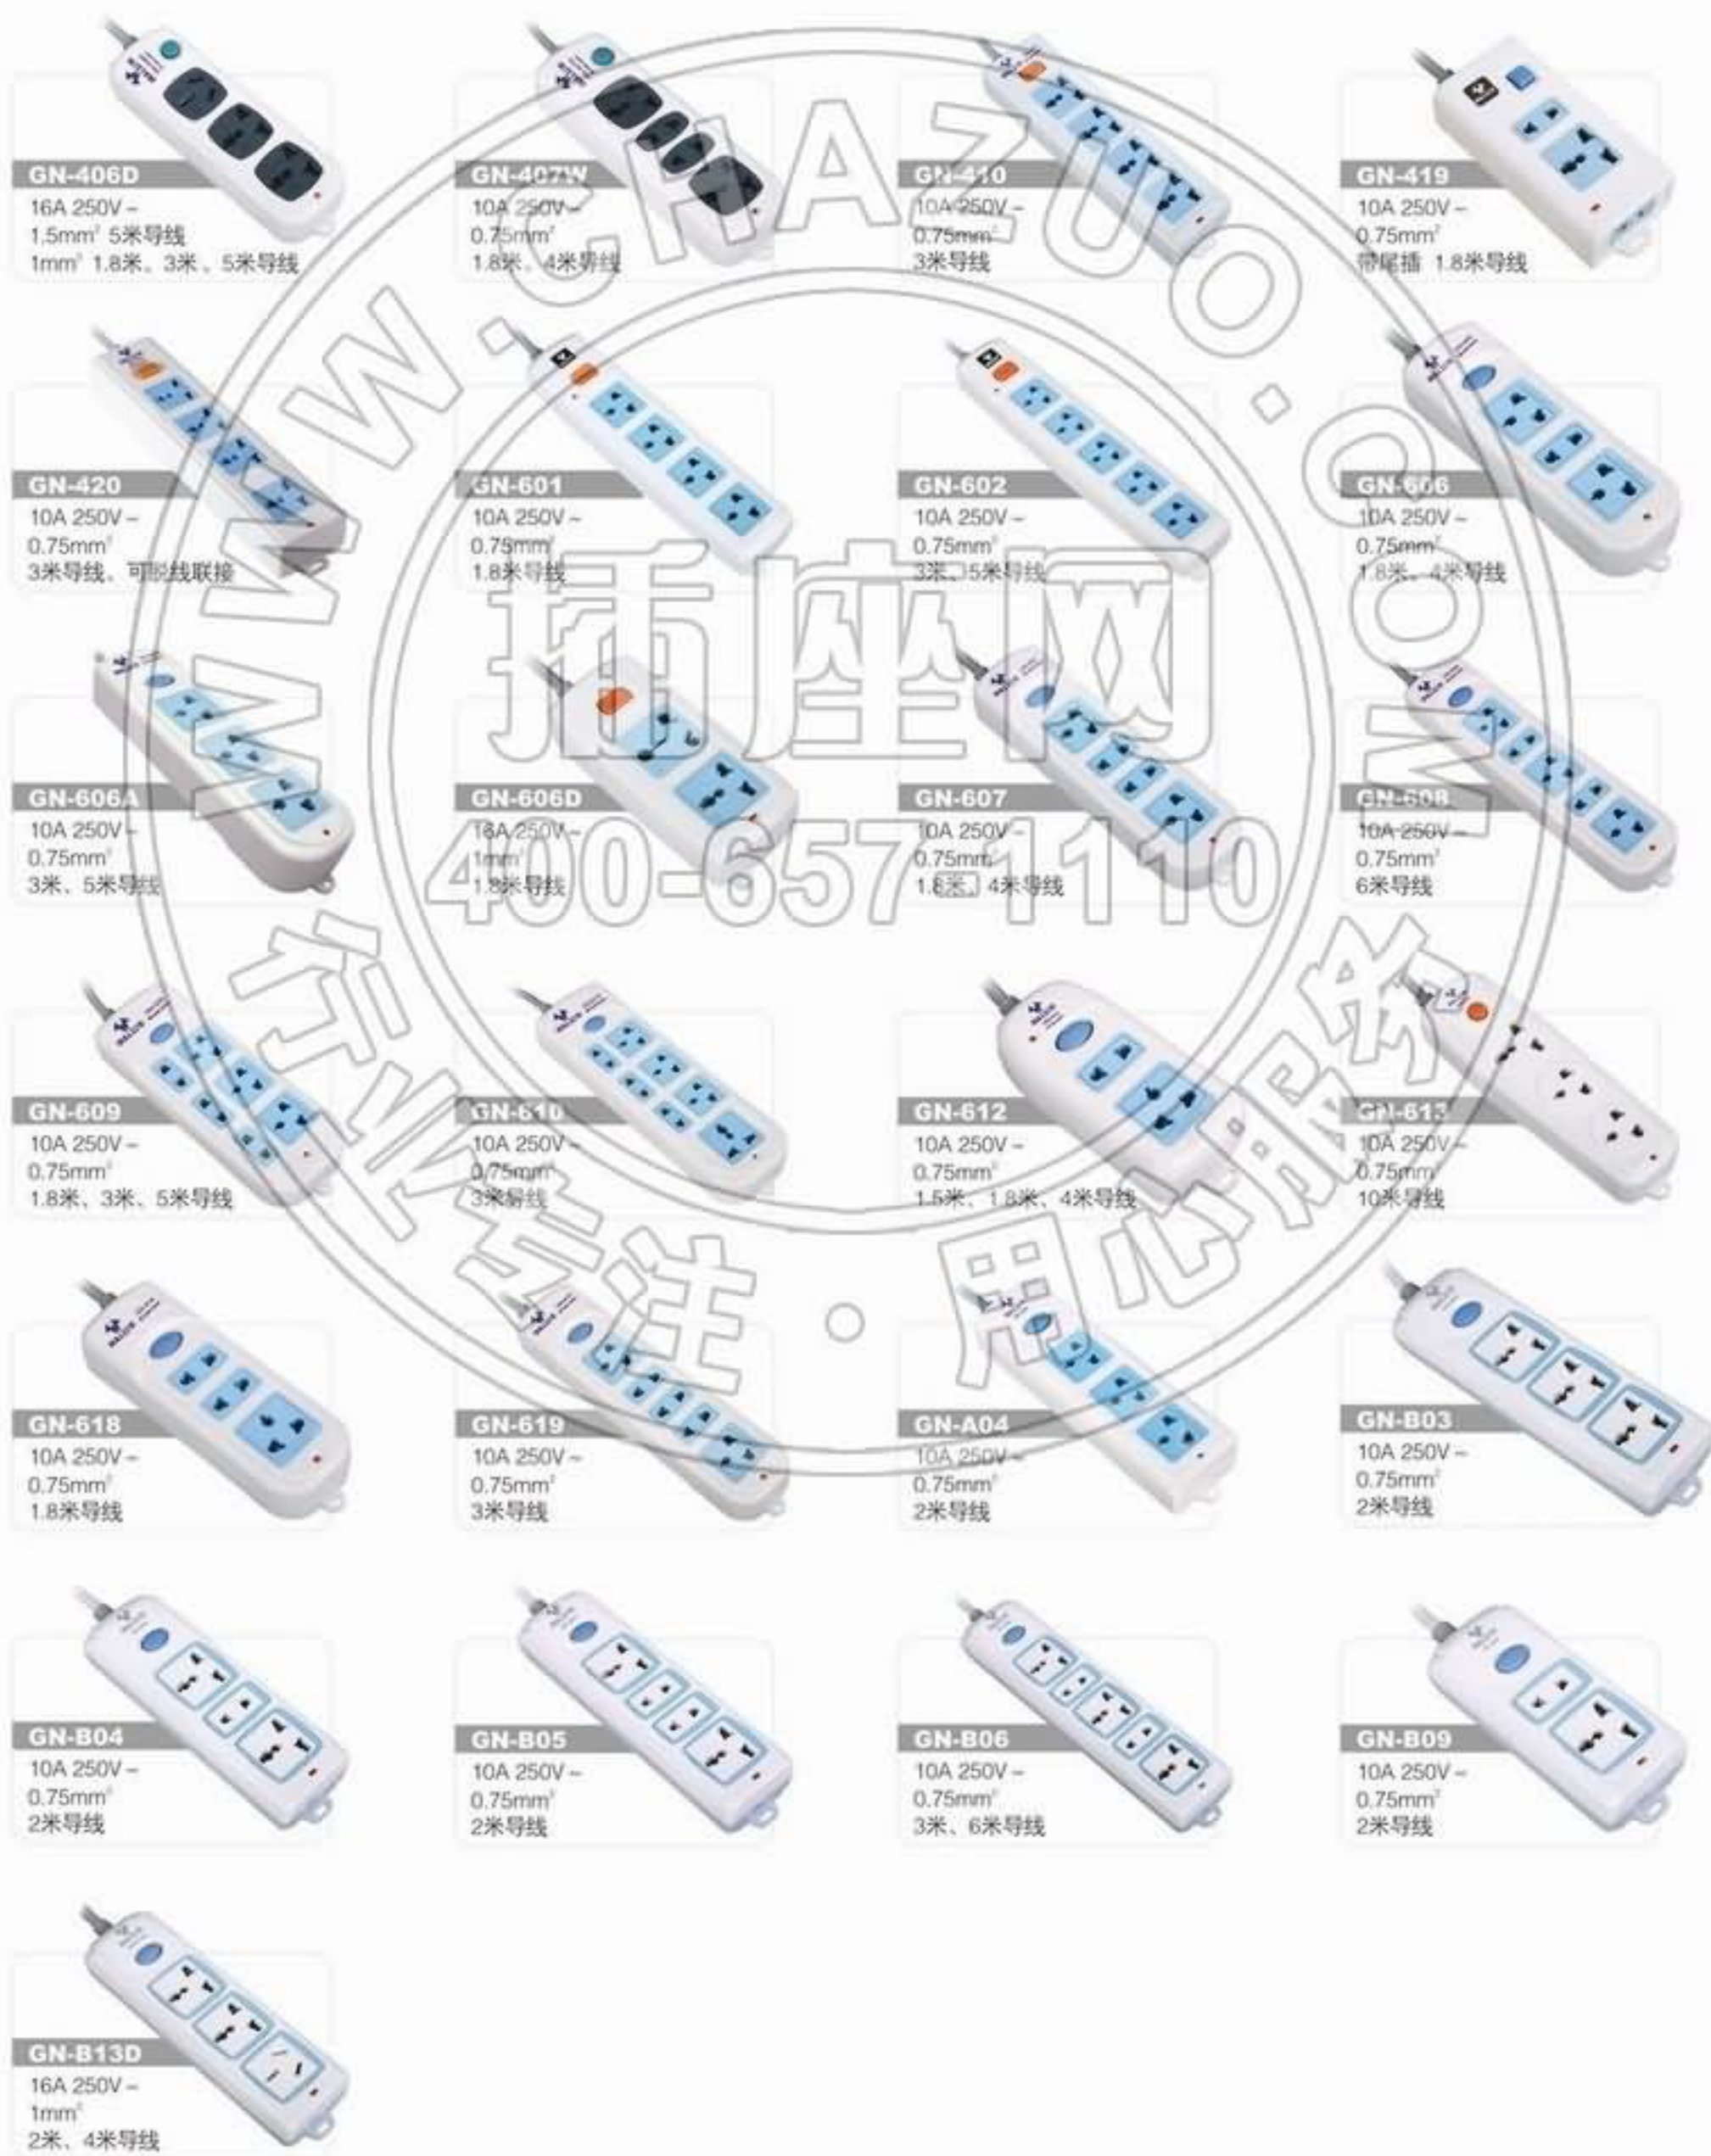

多开关产品



无线类

无开关产品



单开关产品



多开关产品





二、强化系列


公牛强化系列产品，在基础系列的特点之上更增加了超载预警装置，漏电保护装置等，满足了消费者全面的安全用电需求。

强化系列特点

1. 超载预警装置，自动断电，更多安全保障；
2. 漏电保护装置，防止人体意外触电。

超载预警保护：


产品内部装有优质超载预警装置，加工考究，反应敏捷，当负载功率总和超出额定功率时，超载预警按钮会自动弹出，切断电源。待排除过载后，按下超载预警按钮，即可恢复正常使用。

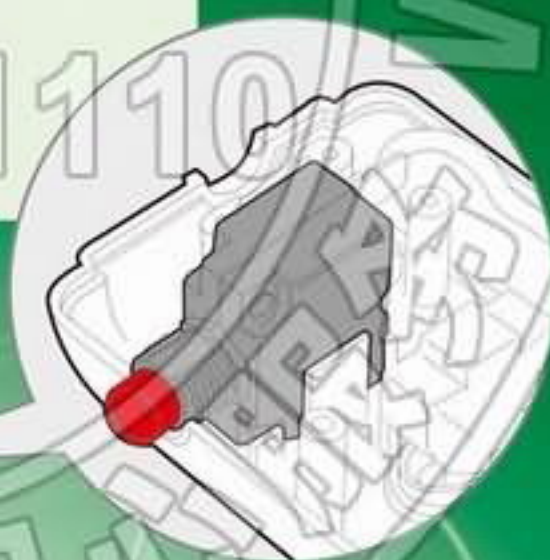

保护电器·保护人

超载预警保护类

单开关产品

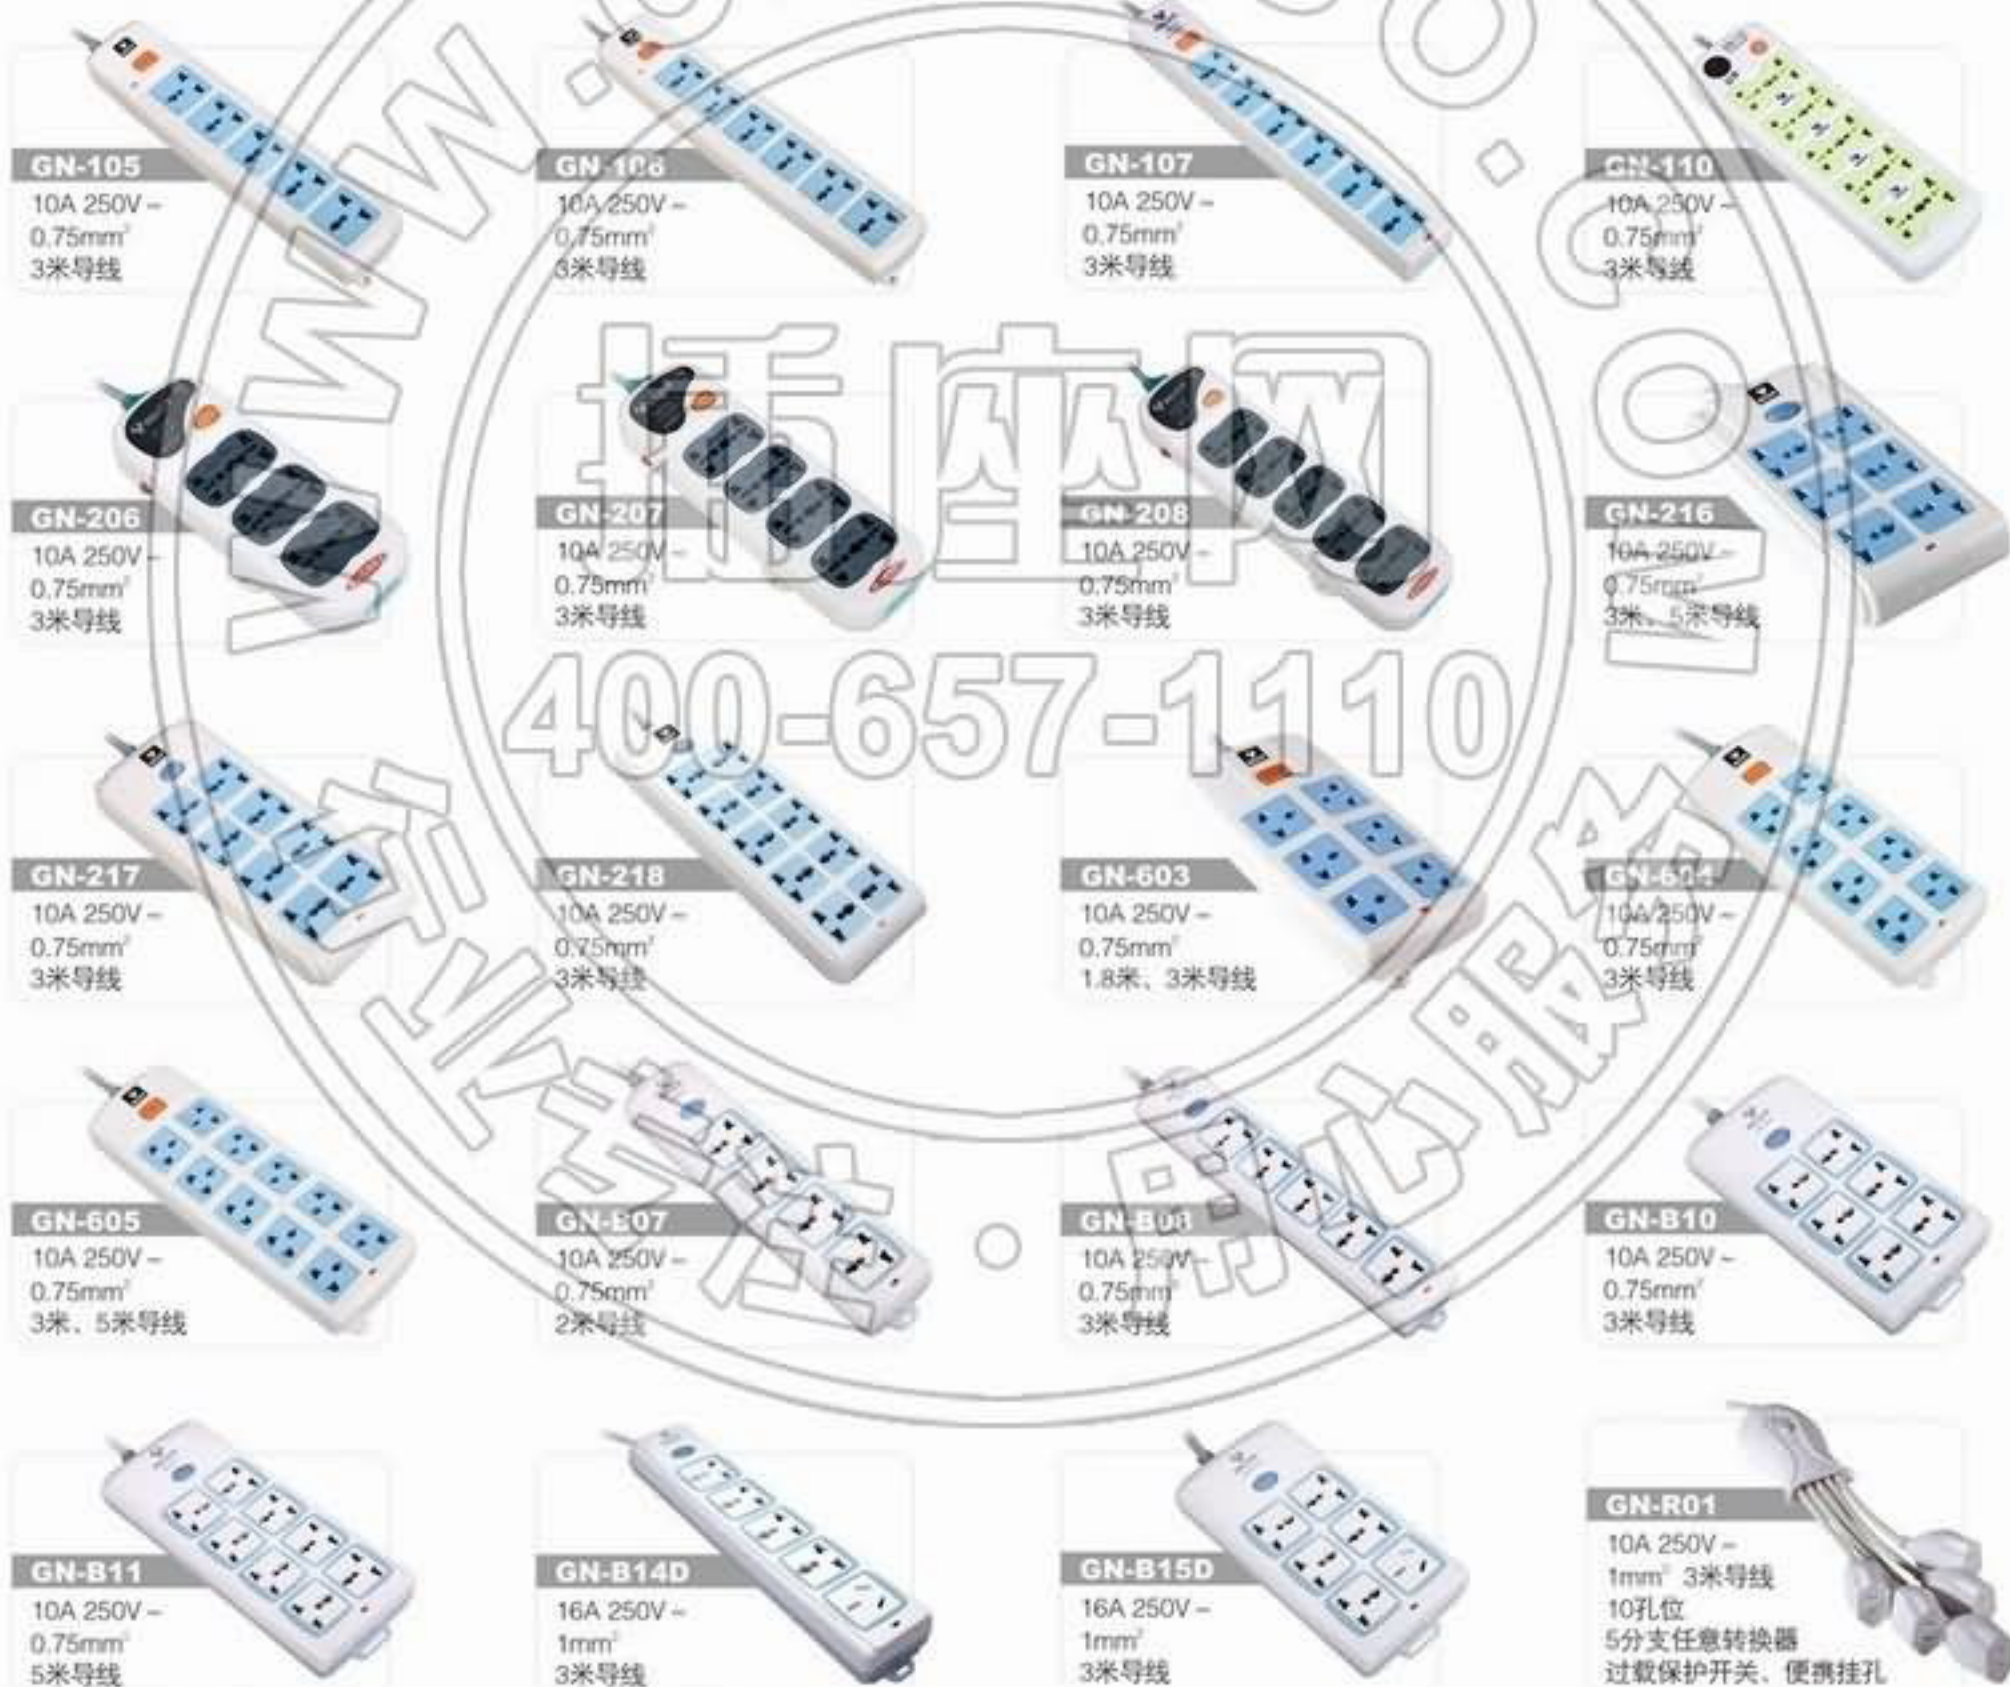

多开关产品





GN-308
10A 250V~
0.75mm²
3米导线



GN-309
10A 250V~
0.75mm²
3米导线



GN-309D
16A 250V~
1mm²
3米导线



GN-311
10A 250V~
0.75mm²
3米导线



GN-312
10A 250V~
0.75mm²
3米导线



GN-313
10A 250V~
0.75mm²
3米导线



GN-705
10A 250V~
0.75mm²
3米导线



GN-706
10A 250V~
0.75mm²
3米导线

漏电保护类

漏电保护:

当出现漏电或触电时,漏电保护器中的互感器产生一个感应电压,迅速操作脱扣器切断电源,起到漏电和触电保护作用。待排除漏电或险情时,重新启动脱扣器即可恢复正常使用。





三、领袖系列

公牛电器基于十多年电源插座、转换器的研究和开发，在防雷、浪涌防护及抗电磁干扰领域具有全球领先的技术，公牛领袖转换器系列产品，在技术和设计方面足以成为行业内防雷转换器产品的经典之作，为您的电器设备提供最专业的保护。

领袖系列特点

1. 三重防雷技术，全面阻击雷电侵袭，立体安全护卫；
2. 高效滤波芯组，专有EMI/FRI滤波功能，稳电稳压，保持电流畅通；(部分产品)
3. 儿童保护门，有效防止儿童手指及手持金属物件意外插入而触电。



保护电器·保护人



GN-F101

- 3米电源线
- 1开4孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 1800J
- 最大放电电流: 12KA
- 标称通流容量: 5KA
- 保护水平: <1000V
- 三重防雷技术



GN-F201

- 3米电源线
- 4开4孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 1800J
- 最大放电电流: 12KA
- 标称通流容量: 5KA
- 保护水平: <1000V
- 三重防雷技术



GN-F102

- 3米、5米电源线
- 1开5孔

- EMI/RFI滤波功能
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-F202

- 3米、5米电源线
- 5开5孔

- EMI/RFI滤波功能
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料
- 一控一独立开关



GN-F103

- 3米电源线
- 1开6孔

400-657-1110



GN-M101

- 3米电源线
- 1开4孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-M104

- 3米电源线
- 1开4孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 大型插头专用插座
- 超载预警开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料
- 防脱式耦合器
- 便携式理线架



GN-M106

- 3米电源线
- 1开4孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-M105

- 3米、5米电源线
- 1开5孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 大型插头专用插座
- 超载预警开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料
- 防脱式耦合器
- 便携式理线架



GN-M107

- 3米、5米电源线
- 1开5孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-M106D

- 3米电源线
- 1开4孔

- 额定电流: 16A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超大孔间距
- 大型插头专用插座
- 16A专用插孔
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-M108

- 3米、5米电源线
- 1开6孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超大孔间距
- 大型插头专用插座
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-M107D

- 3米、5米电源线
- 1开5孔

- 额定电流: 16A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超大孔间距
- 大型插头专用插座
- 16A专用插孔
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



GN-M109

- 3米电源线
- 1开6孔

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 最大能量吸收: 525J
- 标称通流容量: 3KA
- 最大放电电流: 6KA
- 保护水平: 1000V
- 最大持续工作电压: 250V
- 超大孔间距
- 大型插头专用插座
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



四、工程系列

工程系列产品，在基础系列特点之上，更增加了强力抗摔、过热保护、漏电保护等功能，时刻保障用电安全。适用于室内外装修，野外作业等场合。

工程系列特点

1. 特殊设计的结构和特殊材料，确保了产品在装修工程和野外作业等恶劣场合的使用。
2. 过热保护装置，能感应工作温度，高温预警，自动断电。
3. 漏电保护装置，防止人体意外触电。



保护电器·保护人

有线类



无线类



五、特殊系列

特殊系列特点

- 一、旅行转换器：1) 多国转换，通行无忧；2) 外型小巧，便于携带。
- 二、插头系列：1) 快速接线装置，便于拆装；2) 阻燃耐高温工程塑料。
- 三、明装插座：适用于临时建筑及应急使用的场合。
- 四、定时器：人性化时间段设计，轻松节能。



旅行转换器

GN-901
10A 250V - 国标转换器

GN-901A
15A 125V - 美标转换器

GN-901E
13A 250V - 英标转换器

GN-901G
10A 250V - 德标转换器

GN-902
10A 250V - 二、二、三极

GN-903
10A 250V - 三、三极

GN-904
10A 250V - 二、二、三极

GN-905
10A 250V - 二、三极带开关

GN-907
10A 250V - 国标转换器

GN-907A
15A 125V - 美标转换器

GN-907E
13A 250V - 英标转换器

GN-907G
10A 250V - 德标转换器

GN-908
10A 250V - 二、二、三极

GN-909
10A 250V - 三、三极

GN-910
10A 250V - 二、二、三极

GN-L01
10A 250V - 安全保护门 一转二、国标转换器

GN-L01S
6A 250V - 安全保护门 一转二、印度标转换器

GN-L01A
15A 125V - 安全保护门 一转二、美标转换器

GN-L01E
13A 250V - 安全保护门 一转二、英标转换器

GN-L01G
10A 250V - 安全保护门 一转二、德标转换器

GN-L01T
10A 250V - 安全保护门 一转二、意大利标转换器

GN-L01W
10A 250V - 安全保护门 一转二、瑞士标转换器

GN-L03K
10A 250V - 一转三 国标转换器 带开关


GN-L04
10A 250V - 安全保护门 一转三、国标转换器

GN-L05
10A 250V - 安全保护门 国标转德标

GN-P1W变压器
带保险丝
最大输出功率60W
0.75mm² 1.8米导线
220-240V/110-120V互变

国标	英标	德标	美标	意大利标	南非标	瑞士标
中国大陆 澳大利亚 新西兰 等国家	英国 印度 巴基斯坦 香港 等前英联邦国家	德国、丹麦 芬兰、法国 挪威、荷兰 波兰、葡萄牙 和韩国等国家	美国 加拿大 等国家	意大利 等国家	南非 等国家	瑞士 等国家

插头

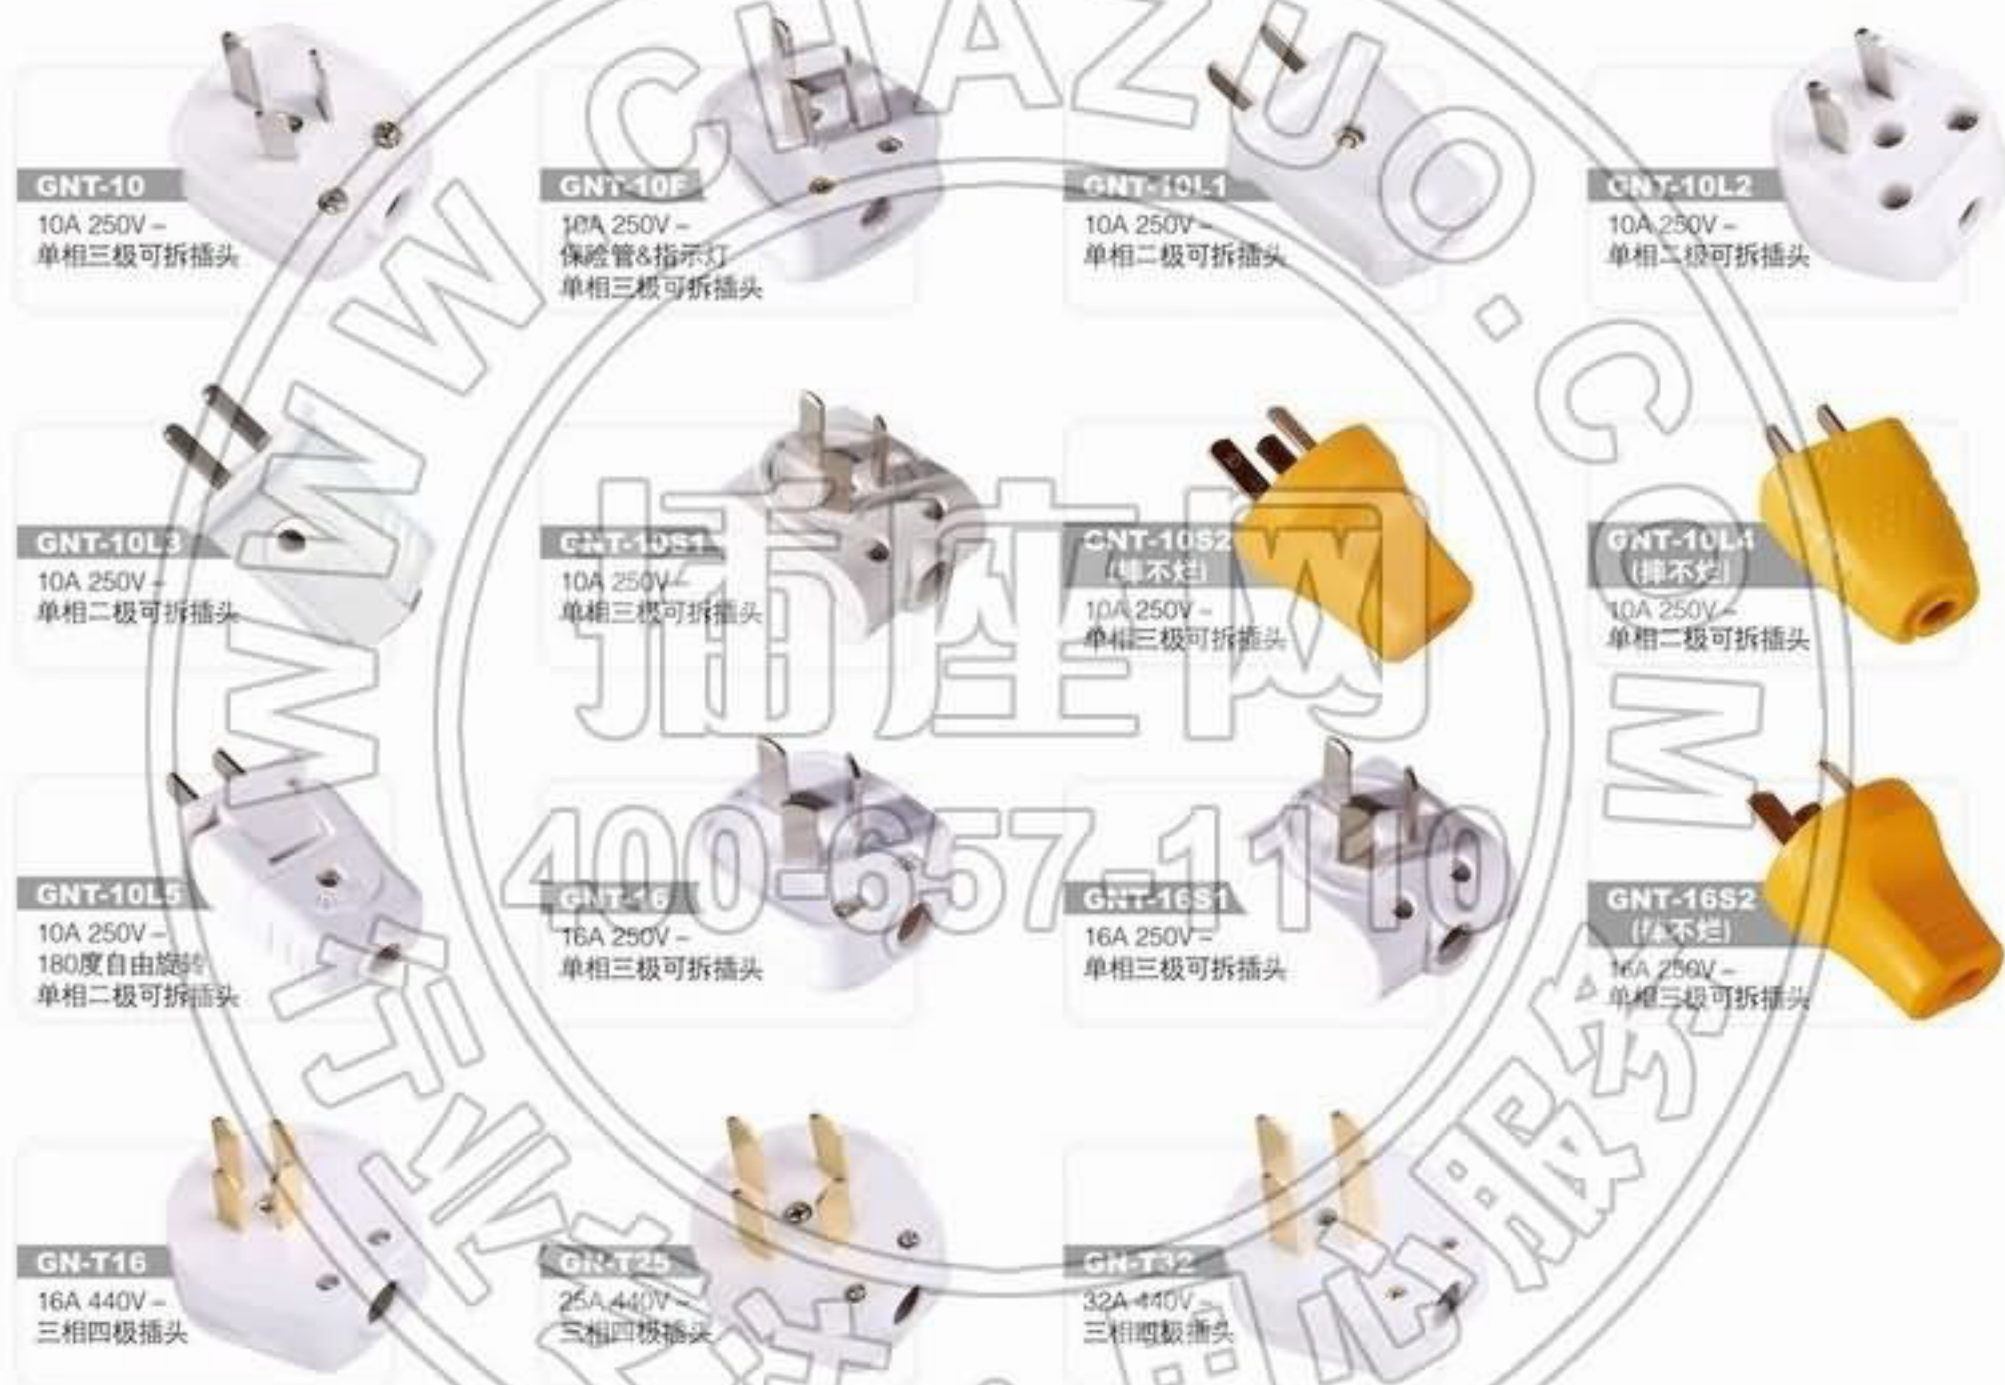

藕合器



明装插座



定时器



六、大功率系列

适用于空调、取暖器、电热水器等大功率的电器产品配套使用。

GN-103D

16A 250V - 无线
1mm² 1.8米导线

GN-104D

16A 250V - 1.5mm² 3米导线
1mm² 1.8米、3米导线

GN-309D

16A 250V - 1mm² 3米导线
超载预警保护

GN-405D

16A 250V - 无线
1.5mm² 5米导线
1mm² 1.8米、3米、5米导线

GN-403D

16A 250V - 无线
1.5mm² 5米导线
1mm² 1.8米、3米、5米导线

GN-606D

16A 250V - 1mm²
1.6米导线

GN-B13D

16A 250V - 1mm²
2米、4米导线

GN-B14D

16A 250V - 1mm² 3米导线
超载预警保护

GN-B15D

16A 250V - 1mm² 3米导线
超载预警保护

GNT-16

16A 250V - 单相三级可拆插头

GNT-16S1

16A 250V - 单相三级可拆插头

GNT-16S2

(排不烂)
16A 250V - 单相三级可拆插头

GND-1D电子式

16A 250V - 16个时间段
循环周期7天

GN-Z3

16A 250V - 明装

GN-Z5

16A 250V - 明装
16A插孔

GN-C2D

(排不烂)
16A 250V - 二、三级

GND-2D机械式

16A 250V - 24小时循环

GN-804D

16A 250V - 单相
2mm²
30米导线

GN-805D

16A 250V - 单相
2.5mm²
30米、50米导线
漏电保护、过热保护

GN-806D

16A 250V - 漏电保护
过热保护
快速接线端子
高强度无缝钢管支架
无线 1.5mm² 50米导线

GN-M106D

• 3米电源线
• 1开4孔

- 16A 250V
- 超大孔间距离
- 大型插头专用插座
- 16A专用插孔
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料

GN-M107D

• 3米、5米电源线
• 1开5孔

- 16A 250V
- 超大孔间距离
- 大型插头专用插座
- 16A专用插孔
- 超载预警保护
- 零、火双断总开关
- 儿童安全保护门
- 阻燃、耐高温工程塑料



中国·公牛集团 慈溪市公牛电器有限公司

地址：中国浙江慈溪市观海卫镇工业园

售后热线：400-88-32388

订单热线：0574-63666150

0574-63666170

传真：0574-63666160

邮编：315314

<http://www.gongniugroup.com>

Email: sale@gongniugroup.com

GONGNIUGROUP • CHINA CIXI GONGNIU ELECTRIC CO., LTD.

Add: Guanhaiwei Industrial Area Cixi,

Zhejiang Province, China

Service line: 400-88-32388

Sales line: 0574-63666150

0574-63666170

Fax: 0574-63666160

P.C.: 315314

<http://www.gongniugroup.com>

Email: sale@gongniugroup.com

特约经销商



中国国家强制认证



ISO国际质量管理体系



美国UL, 加拿大CUL认证

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

